


# RS485 TO CAN CONVERTER



## iCAN 485

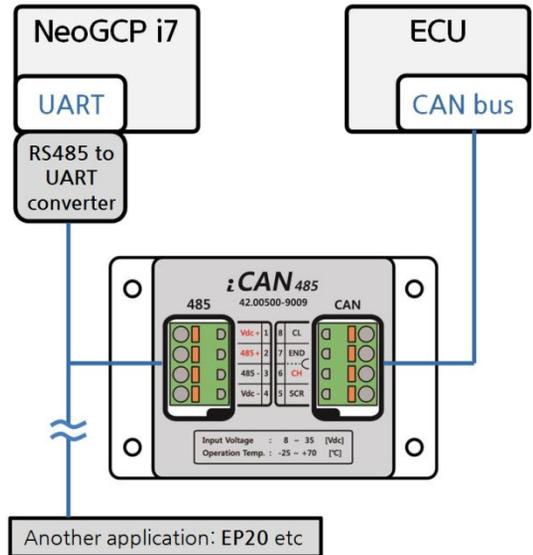

## Specification

Input Voltage	8 to 35 Vdc
Operation temp.	-25 to +70 °C
Dimension	89 x 59 x 40 mm
Weight	Approx. 110 g

- iCAN 485 컨버터는 먼거리(1.2km까지) 통신용 컨버터입니다. RS485/UART 컨버터를 이용하여 NeoGCP i7 D-Sub (UART)로 연결합니다. 또는 RS485 통신용 다른 제품과 연결할 수 있습니다 (예: EP20).

## Pins

1	Vdc+	RS485
2	485+	
3	485-	
4	Vdc-	
5	SCR	CAN
6	CH	
7	END	
8	CL	

- BUS off 발생 시 자동 복구됩니다.
- 데이터 송수신 오류 감지로 뛰어난 신뢰성을 제공합니다.
- TX(green)/RX(red) LED를 통하여 각 통신 별 (RS485 및 CAN) 상태를 확인할 수 있습니다.
- 최대 1Mbps 통신 속도 지원 및 CAN 2.0A / CAN 2.0B 호환 가능합니다.
- 종단 저항 연결 여부 선택: CH - END short
- 송수신거리(max): RS485: 1.2km    CAN: 1.2km